

wide tires wheel arch covers

# Breitreifen-Abdeckungen



## Die «andere» eintragungsfreie Kotflügelverbreiterung

Für ungenügend abgedeckte Reifenprofile bei der Montage breiterer Reifen und / oder Felgen. Elegante Breitreifenabdeckungen für den fehlenden Zentimeter.

Die Alternative zu teuren, nicht eintragungsbaren Kotflügelverbreiterungen. Universal anpassbar, formschön und einfach montiert. MFK-konform. **Eintragungsfrei!**



## Breitreifen-Abdeckungen

Karosserieleisten-Set (2 Stück) universal  
Klebmontage, waschstrassenfest

- Grundiert grau, ABS\* 25 cm BRGR 118.–
- Carbon-Look, PVC\*\* 25 cm BRCA25 128.–
- Carbon-Look, PVC\*\* 32 cm BRCA32 138.–

\* in Wagenfarbe lackierbar \*\* anpassbar an Radlaufform


**autex**  
autotechnik ag

5504 Othmarsingen  
Tel. 062 887 27 60  
info@autex.ch

[www.autex.ch](http://www.autex.ch)



**DTC Gutachten**  
Expertises DTC  
PDF download  
[www.tuner.ch](http://www.tuner.ch)

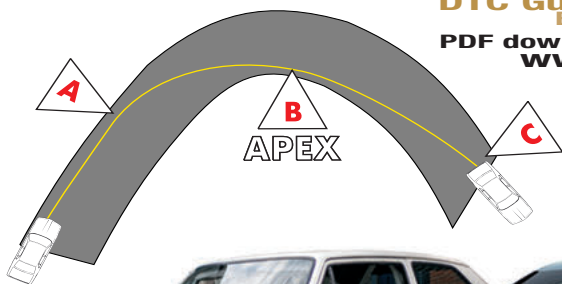

up to 40 mm  
with homologation CH

up to 60 mm  
with DTC

**APEX**  
SUSPENSION SYSTEMS  
80-20301-VA 218/96

## Sport springs

### APEX «Sport Tieferlegungssätze»

Sportlich-komfortabel, kompromisslos tief oder in Keilform-Optik erhältlich.

Garantiert den tiefstmöglichen Fahrzeugschwerpunkt, darauf abgestimmte Federraten und eine überlegene Performance.

Mit CH-Eignungserklärung bzw. DTC-Gutachten

- wahlweise dezent tief bis 40 mm, extrem tief bis 60 mm oder keilförmig tief (vorn / hinten, 60 mm / 40 mm)
- geringere Fahrzeughöhe = niedrigerer Schwerpunkt
- progressive Federungscharakteristik
- spürbar optimiertes Fahrwerksverhalten beim Beschleunigen und Bremsen, verringerte Karosserie-Rollneigung bei Richtungswechseln und schnellen Kurvenfahrten – je nach Absenkung mit nur geringer Komforteinbusse
- perfekte Optik, da geringerer Abstand zwischen Rädern und Karosserie
- bis 40 mm Tieferlegung mit CH-Eignungserklärung
- bis 60 mm Tieferlegung mit DTC Gutachten (CHF 65.–) a.A.

### APEX kits de «rabaissement sportif»

Disponibles en look sportif-comfortable, rabaissement sans compromis, ou en look agressif cunéiforme. Avec le coefficient de ressort accordé sur les rabaissements, c'est garanti un centre de gravité le plus faible possible et une performance surclassée. Avec homologation CH

- rabaissement délicat de 40 mm, extreme jusque à 60 mm ou cunéiforme (avant / arriere, 60 mm / 40 mm)
- faible hauteur de la voiture = faible centre de gravité
- caractéristique progressive de la suspension
- débattement réduit en acceleration, plongée réduite au freinage, roulis réduit dans changements de direction et virages; dependant au rabaissement pertes partielles du confort
- distance courte entre les roues et châssis
- jusque à 40 mm avec homologation CH
- jusque à 60 mm avec rapport DTC (65.–) s.d.

### Hohe Qualität bei Materialauswahl und Fertigung

Im Fertigungsprozess durchlaufen alle Performance Federn die Stufen aufwändiger, sorgfältiger Bearbeitung: Materialverfestigung, Oberflächenverdichtung, Blockung, Finish-Schliff, Phosphatierung, Epoxidbeschichtung und Qualitäts-Endkontrolle.

### Material de fabrication et usinage d'haute qualité

Dans la production tous les ressorts de performance parcourent toutes les stages d'une fabrication approfondie: Durcissement du métal, serrage surface, blocage, phosphatation, taille fine, mise en couche époxyde et contrôle final de la qualité.

**tuner.ch**  
quality








CODE Hinweise / Auflagen

- 1 nur mit gekürzten Stossdämpfern verwenden, ohne CH-Zulassung
2 nicht für Fzg. mit Niveauregulierung
3 für Tieferlegung über 40 mm Stabi No. 60-45145 verwenden CHF 340.-
4 Tieferlegung mit verschiedenen Auflagegummis veränderbar (8-23 mm)
5 für Fzg. mit HA-Niveauregulierung, Federsatz besteht aus 2 VA-Federn
6 Federsatz besteht aus 2 Federn
7 für HGT Modelle, Federn mit orig. Dämpfern verwendbar, für andere Modelle: Federn nur mit gekürzten Dämpfern verwendbar
10 Innendurchmesser HA-Feder 79 mm
11 Innendurchmesser HA-Feder 69 mm
13 bei werksseitiger Tieferlegung: Tieferlegung um werksseitige geringer
15 nicht für Fzg. mit HA Orig. Dämpfer No. SB760 (Modelle 10.99-12.99)
17 Zulassung nicht garantiert, falls nach Montage Blinker vorne zu tief sind
18 nicht für Fzg. mit EDC Dämpfersystem
20 excl. 4x4 Modelle
21 nur für Fzg. mit Verbundlenker-Hinterachse (Torsion Beam Axle)
22 nur für Fzg. mit Mehrlenker-Hinterachse (Multilink Axle)

a.A auf Anfrage - unbedingt Typenschein-Nr. angeben!
VA Vorderachse
HA Hinterachse

Table with columns: Car Type, Year, C, Springs, CHF. Lists various car models and their specifications.

Table with columns: Car Type, Year, C, Springs, CHF. Lists various car models and their specifications.







CODE Hinweise / Auflagen

- 1 nur mit gekürzten Stossdämpfern verwenden, ohne CH-Zulassung
2 nicht für Fzg. mit Niveauregulierung
3 für Tieferlegung über 40 mm Stabi No. 60-45145 verwenden CHF 340.-
4 Tieferlegung mit verschiedenen Auflagegummis veränderbar (8-23 mm)
5 für Fzg. mit HA-Niveauregulierung, Federsatz besteht aus 2 VA-Federn
6 Federsatz besteht aus 2 Federn
7 für HGT Modelle: Federn mit orig. Dämpfern verwendbar, für andere Modelle: Federn nur mit gekürzten Dämpfern verwendbar
10 Innendurchmesser HA-Feder 79 mm
11 Innendurchmesser HA-Feder 69 mm
13 bei werkseitiger Tieferlegung: Tieferlegung um werkseitige geringer
15 nicht für Fzg. mit HA Orig. Dämpfer No. SB760 (Modelle 10.99-12.99)
17 Zulassung nicht garantiert, falls nach Montage Blinker vorne zu tief sind
18 nicht für Fzg. mit EDC Dämpfersystem
20 excl. 4x4 Modelle
21 nur für Fzg. mit Verbundlenker-Hinterachse (Torsion Beam Axle)
22 nur für Fzg. mit Mehrlenker-Hinterachse (Multilink Axle)

a.A. auf Anfrage - unbedingt Typenschein-Nr. angeben!
VA Vorderachse
HA Hinterachse

Table with columns: Car Type, Year, C, Springs, CHF. Contains entries for models like Octavia, Superb, Smart, Subaru, Impreza, Suzuki, Toyota, and Volkswagen.

Table with columns: Car Type, Year, C, Springs, CHF. Contains entries for models like Golf VII, Jetta, Passat, Polo, etc.

SMART
Smart incl. Cabrio (M001)
SUBARU
Impreza 2.0GT Turbo
Impreza incl. WRX, STI

SUZUKI
Ignis Sport (RG/FH)
Swift 1.0-1.3 16V, 1.6 16V 4x4 (EA)
Swift 1.3-1.6 16V excl. Diesel, excl. 4x4
Swift alle 2WD excl. Sport (N2)
Swift Sport 2WD (N2)
Wagon R 1.3

TOYOTA
Auris 1.4, 1.6 1.4D, 1.8 (E15)
Avenis 1.8, 2.0, 2.0TD Lim (T22)
Avenis Lim (T25)
Aygo Lim (AB1)
Camry 6-Zyl Lim (V10)
Camry 2.2 4-Zyl (V2)
Camry 2.4, 3.0 Lim (V3)
Carina E 1.6, 2.0GT Lim (T19)
Celica incl. GT T., Cabrio, 4x4 (T18)
Celica incl. GT T., Cabrio, 4x4 (T20)
Celica 1.8 VVT-i, V VTL-i (T23)
Corolla 2WD (AE86)
Corolla Lim (E11)
Corolla 1.4-1.8TS Lim (E12)
Corolla 2.0 D4E Lim (E12)
Corolla 1.6, 1.8 Verso (E12)
MR2 Cpe (S2W20)
MR2 Cpe (W3)
Starlet Lim (EP81/B2)
Yaris 1.1-1.8, 1.4D (XP9F) 40675 35 170-5200 281.-

VOLKSWAGEN
Bora 4-Zyl Lim (1J)
Bora 5-Zyl, TDI Lim (1J)
Bora Lim excl. 4-Motion (1J)
Bora 4/5-Zyl Lim 4-Motion (1J)
Bora 4-Zyl Variant (1J)
Bora 5-Zyl, TDI Variant (1J)
Bora 4/5/6-Zyl, TDI 4-Motion Variant (1J)
Caddy 1.4, 1.6 (2K)
Caddy 1.9TDI, 2.0PD (2K)
Corrado 2.0 16V, 1.8 G60 (53)
Corrado VR6 (53)
Corrado VR6 (53)
Eos 1.6FSI, 2.0FSI, 2.0FSI Turbo (1F)
Eos 3.2 V6 FSI, 2.0 Tdi (1F)
Fox 1.2, 1.4 (6Z)
Fox 1.4TDI (6Z)
Golf I 1.0-1.8 GTV (17/155)
Golf II 1.1-1.8, GTI (19E)
Golf III 1.6V/G60/TD (19E)
Golf III 1.4-2.0 (1HX)
Golf III 1.4-2.0 (1HX)
Golf III 1.4-2.0 (1HX)
Golf III 1.6V, VR6, TDI (1HXO)
Golf III 1.6V, VR6, TDI (1HXO)
Golf III 1.6V, VR6, TDI (1HXO)
Golf III 1.6V, VR6, TDI (1HXO)
Golf III 1.6V, VR6, TDI (1HXO)
Golf III Cabrio (1EX)
Golf III Cabrio (1EX)
Golf IV 4-Zyl (1J)
Golf IV 4-Zyl (1J)
Golf IV 5-Zyl, TDI (1J)
Golf IV 5-Zyl, TDI (1J)
Golf IV 4-Zyl Variant excl. 4x4 (1J)
Golf IV 5-Zyl, TDI Variant excl. 4x4 (1J)
Golf IV 4-Motion, R32 Lim (1J)
Golf IV 4-Motion Variant (1J)
Golf V 1.4, 1.6, 2.0 incl. Plus (1K)
Golf V 1.9TDI, 2.0TDI incl. Plus (1K)
Golf V 2.0GTI, 2.0FSI (1K)
Golf V 2.0FSI, TDI 4-Motion (1K)
Golf V R32 4-Motion (1K)
Golf V 1.4, 1.6 Variant (1KM/1KW)
Golf V 1.9TDI, 2.0TDI Variant (1KM)
Golf VI Benziner excl. 1.4TSI 118KW (1K)
Golf VI 1.4TSI 118KW, Diesel (1K)
Golf VI 2.0GTI/TDI GT (1K)
Golf VI R Lim (1K)
Golf VII Lim VA-930kg (AU)

VOLVO
740, 780 Lim/Kombi (704)
850 Lim (850), 870 Lim (L)
850 Kombi (850)
C30 1.6D, 2.0D, 2.4, T5, D5 (M)
S40 Lim, V40 Kombi (VX4)
S40 2.4, T5 2.0D Lim (M)
S60 Lim (R)
S80 Lim (T)
V50 1.6, 1.8, 1.6D (M)
V50 2.4, T5 2.0D excl. AWD (M)
V70 Kombi incl. T5, TDI (L)
V70 Kombi (S)
V70 2.0-2.5D, D5, 2.5T, 3.2 incl. 4WD (B)
V70 T6 incl. 4WD (B)



Sport Springs
APEX Sportfedern
Tieferlegung auch über 40 mm mit CH-Zulassung möglich

